

Pax Passad 31

Passad 31 med fuktstyrning, ljussensor och kallrasspjäll. Monteras i kanal som saknar naturligt självdrag i yttervägg

- Fuktstyrning
- Ljussensor
- Manuellt via strömbrytare, med eller utan eftergångstid
- Med kallrasspjäll
- Ersätter Pax 231


Specifikation

Artikelkoder

Art nr:	1860-1
EAN 13:	7391477186018
ETIM:	EC001141
E-nr:	9302367
RSK:	8758477

Mått & Vikt

Kanal dimension nominal Ø:	100 mm
Produktens bredd:	172 mm
Produktens höjd:	210 mm
Produktens djup:	142 mm
Produktens vikt:	0,6 kg

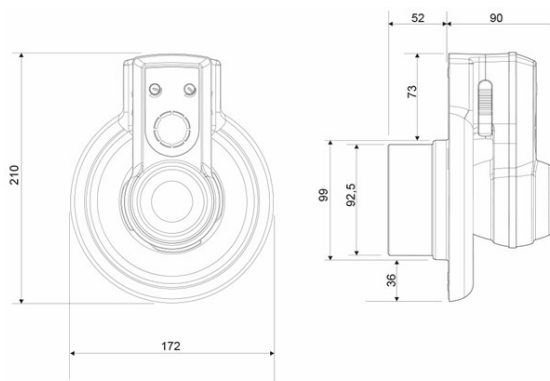

Importør:

Wimpel AS
Grini Næringspark 1
1361 Østerås

Tlf.: 67 15 75 70

E-post: wimpel@wimpel.no

Web: www.wimpel.no

WIMPEL
POWERFUL PRODUCTS

Funktion & Egenskaper

Funktioner:	Fuktsensor, Ljussensor, Timer, Tändtråd
Placering av produkt (installation):	Horisontell, Vertikal
Maxtryck:	25 Pa
Kapacitet friblåsande Max (m³/h):	95 m ³ /h
Max Effekt (Watt):	5 W
Spänning 5v -400V:	230V AC
Elförsörjningsfas:	1-fas
Isolationsklass:	II (skall inte skyddsjordas)
Typ av motor:	AC
Kapslingsklass (IP):	IP 44
Yta:	Matt
Färg:	Vit
Material:	Plast
Plastmaterial specifikation:	PP
Maximal omgivningstemperatur:	35 °C
Minimal omgivningstemperatur:	5 °C
Miljömärkning:	SundaHus
Antal år garanti:	5 år

Importør:

Wimpel AS
Grini Næringspark 1
1361 Østerås

Tlf.: 67 15 75 70

E-post: wimpel@wimpel.no

Web: www.wimpel.no

WIMPEL
POWERFUL PRODUCTS

Beskrivning/funktion

Pax Passad 31, med kallrasspjäll, monteras i kanal som saknar naturligt självdrag (yttervägg). Används främst som punktförstärkning för ventilation i bostäder med annat befintligt system för grundventilation, till exempel mekanisk frånluftsventilation (dock via egen kanal). Fläkten startar när fuktnivån överstiger inställt värde eller via ljussensor med 15 minuter eftergångstid. Monteras i separat kanal som saknar naturligt självdrag (yttervägg). Om fläkten ska monteras i kanal med naturligt självdrag (tak), måste kallrasspjället tas bort och bytas ut mot tillbehöret Passad noskona.

OBS! Ett kallrasspjäll är direkt skadligt om fläkten monteras i ventilationskanal med naturligt självdrag (tak).

Pax Passad® - Skandinavians mest sålda badrumsfläkt

Erfarenhet och smart teknik

Vi har utvecklat Pax Passad-serien för att du enkelt ska hitta en modell som säkerställer ventilationen i din bostad.

Bekymmersfri användning

En Pax Passad fläkt är främst avsedd för förstärkning av frånluftflöde i bostäder med självdragsventilation. De är mycket enkla både att montera och att använda. Gott om utrymme i ramdelen underlättar installatörens jobb, och rengöring sker med ett enkelt handgrepp, helt utan behov av verktyg. Fläktarnas smarta styrfunktioner ger dig en bekymmersfri ventilation och hjälper automatiskt ditt hus med "andningen" när det som allra bäst behövs. Resultatet blir en inomhusmiljö som gör att både du och huset mår bra!

Modeller

Utmärkande egenskaper för alla fläktar i Pax Passad-serien är att den är extremt tyst, hög effektivitet, miljövänliga material och försumbar energiförbrukning. Självklart är fläktarna godkända för att kunna monteras i våtutrymmen.

Trygg - Säker - Miljövänlig

Pax Passad-serien tillverkas i utvalda material med väldigt låg miljöpåverkan. Självklart är fläktarna återvinningsbara. Pax Passad är bland annat miljörekommenderad produkt av Sunda Hus. För din trygghet genomgår varje enskild Pax-fläkt mycket noggranna kvalitets- och säkerhetstester. För att understryka kvalitetstänkandet, lämnar vi 5 års garanti för Pax Passad.

1. dB(A) 3 m värde 27,9
2. Effektiv, 95 m³/h friblåsande
3. Enkel att installera och använda
4. Energisnål, max 5 watt
5. Miljövänlig, helt återvinningsbar
6. Säker - varje enskild fläkt kvalitets- och säkerhetstestas
7. Utvecklad och tillverkad i Sverige
8. 5 års garanti

Importør:

Wimpel AS
Grini Næringspark 1
1361 Østerås

Tlf.: 67 15 75 70

E-post: wimpel@wimpel.no

Web: www.wimpel.no

WIMPEL
POWERFUL PRODUCTS

Tillbehör

	Produkt	Artikelnummer
	Väggrör Ø100 1-pack	5913-1
	Allpolig brytare Passad	8104-3
	Jalusigaller #140 vit	8124
	Noskona Passad	8126-1
	Täckplatta vit	8143-6
	Distansram Passad	8145-1
	Ytterväggsgaller Ø100	8156-1
	Ytterväggsgaller Ø100	8156-2
	Ytterväggsgaller Ø100	8156-3
	Väggrör Ø100 2-pack	8157-1

Importør:

Wimpel AS
Grini Næringspark 1
1361 Østerås

Tlf.: 67 15 75 70

E-post: wimpel@wimpel.no

Web: www.wimpel.no

WIMPEL
POWERFUL PRODUCTS