



Eltra varmelister E-100 serien

FDV

Fordeler

- Egnet for å ta trekk/kulderas fra store vindusflater og som tilleggsvarme
- Overstiger ikke 60°C, +/- 10%, uansett tildekking
- Krever ingen avstand til brennbart materiale og kan legges direkte på all slags underlag
- Kan brukes der det ikke er plass til annen type varme
- Leveres med eller uten ramme og kan felles ned i underlaget
- Tåler stor vekt på kjønning, vandalsikker og vanntett
- Enkel montasje
- Kan brukes på skoler og i barnehager
- Produseres i Norge

Teknisk informasjon

- Effekt: 200W pr. meter
Kan variere i effekt og overflatetemperatur etter omgivelsestemperatur og underlag
- Spenning: 230V AC 50-60Hz
- Dimensjon: Leveres i alle lengder fra 50 til 500cm
For standard mål, se dimensjonstabell på neste side
Kan lages i lengder etter ønsket cm mål
- Kabel: 1,5m, 2G1,00mm², dobbeltisolert, varmebestandig, fleksibel kabel
Kan leveres med kabellengde etter ønsket mål
- Tilkobling: Leveres med kabel uten plugg for fast installasjon
Plassering av kabeluttaket må oppgis ved bestilling, se illustrasjon med tilgjengelige valg på neste side
Anbefales koblet til topolet bryter, men kan kobles opp mot termostat og all typer styringssystemer
- Tetthetsgrad: IP67
- Vandalsikker
- Materiale: Natureloksert aluminium
- Farge: Natureloksert aluminium
Kan lakkreses i alle RAL farger
- CE godkjent
- Garanti: 5 års garanti mot fabrikkfeil

Produsent

Eltra AS

Salgsansvarlig i Norge

Wimpel AS

Vedlikehold

Varmelistene er vanntette og kan rengjøres på lik linje med gulv og vinduskarm.

Montasje

Varmelist med ramme slippes helt enkelt ned i utsparringen i gulv eller vinduskarm. For utsparringsmål, se neste side.

Varmelist uten ramme festes til underlaget med tilhørende festebraketter eller borrelås, evt. felles ned på lik linje med varmelist med ramme, men det kreves da større presisjon når utsparringen lages.



E-100 med ramme nedfelt i parkett

E-100 med ramme

E-100 uten ramme nedfelt i teppe

E-100 uten ramme

Rev. 01.01.2019
Side 1 av 2

Produsent: Eltra AS

Hovedkontor:
Grini Næringspark 1
1361 Østerås

Produksjon:
Mølleveien 19
3140 Nøtterøy

Salgsansvarlig i Norge: Wimpel AS

Hovedkontor:
Grini Næringspark 1
1361 Østerås

Tel.: 67 15 75 70
E-mail: wimpel@wimpel.no
Web: www.wimpel.no



Eltra varmelister E-100 serien

FDV

Dimensjonstabell


F E L L E S		M E D R A M M E			U T E N R A M M E	
Lengde i cm*	Maks W ved 10°C	El-nr.	LxBxD i cm**	LxBxD i cm utsparingsmål	El-nr.	LxBxD i cm***
50	100	54 540 00	50 x 14 x 2,2	48 x 12 x 2,2	54 540 19	50 x 10 x 2
75	150	54 540 01	75 x 14 x 2,2	73 x 12 x 2,2	54 540 20	75 x 10 x 2
100	200	54 540 02	100 x 14 x 2,2	98 x 12 x 2,2	54 540 21	100 x 10 x 2
125	250	54 540 03	125 x 14 x 2,2	123 x 12 x 2,2	54 540 22	125 x 10 x 2
150	300	54 540 04	150 x 14 x 2,2	148 x 12 x 2,2	54 540 23	150 x 10 x 2
175	350	54 540 05	175 x 14 x 2,2	173 x 12 x 2,2	54 540 24	175 x 10 x 2
200	400	54 540 06	200 x 14 x 2,2	198 x 12 x 2,2	54 540 25	200 x 10 x 2
225	450	54 540 07	225 x 14 x 2,2	223 x 12 x 2,2	54 540 26	225 x 10 x 2
250	500	54 540 08	250 x 14 x 2,2	248 x 12 x 2,2	54 540 27	250 x 10 x 2
275	550	54 540 09	275 x 14 x 2,2	273 x 12 x 2,2	54 540 28	275 x 10 x 2
300	600	54 540 10	300 x 14 x 2,2	298 x 12 x 2,2	54 540 29	300 x 10 x 2
325	650	54 540 11	325 x 14 x 2,2	323 x 12 x 2,2	54 540 30	325 x 10 x 2
350	700	54 540 12	350 x 14 x 2,2	348 x 12 x 2,2	54 540 31	350 x 10 x 2
375	750	54 540 13	375 x 14 x 2,2	373 x 12 x 2,2	54 540 32	375 x 10 x 2
400	800	54 540 14	400 x 14 x 2,2	398 x 12 x 2,2	54 540 33	400 x 10 x 2
425	850	54 540 15	425 x 14 x 2,2	423 x 12 x 2,2	54 540 34	425 x 10 x 2
450	900	54 540 16	450 x 14 x 2,2	448 x 12 x 2,2	54 540 35	450 x 10 x 2
475	950	54 540 17	475 x 14 x 2,2	473 x 12 x 2,2	54 540 36	475 x 10 x 2
500	1000	54 540 18	500 x 14 x 2,2	498 x 12 x 2,2	54 540 37	500 x 10 x 2

*) Kan lages i lengder etter ønsket cm mål

**) Med ramme kun 2,2cm dyp

***) Uten ramme kun 2,0cm dyp

Kabeluttak

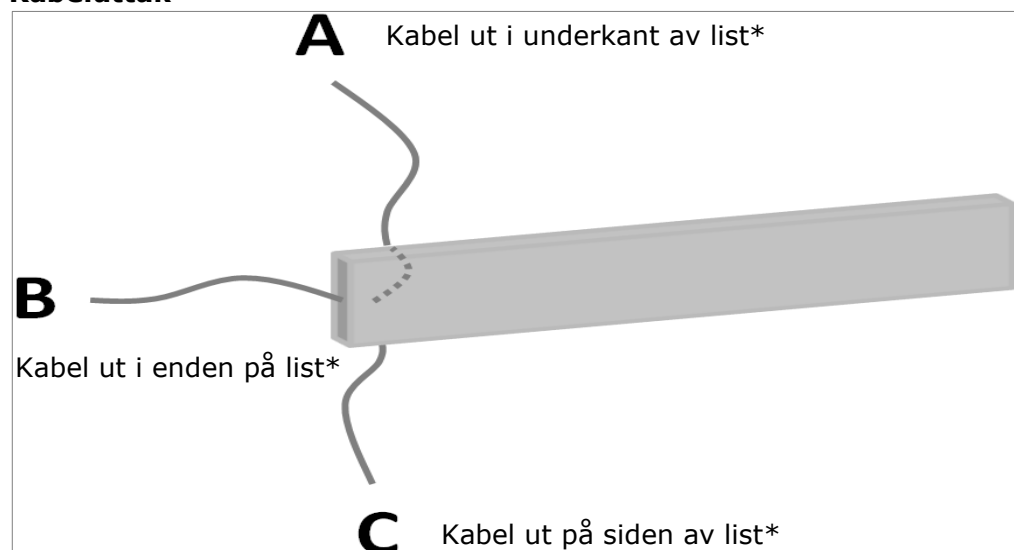

*) Oppgi ønsket kabeluttak ved bestilling.

Uttak C kan ikke velges for varmelister med ramme.

Standard kabellengde er 1,5m. Kan leveres med kabellengde opptil 10m.

Farger



Standard farge er eloksert aluminium (se bildet)

Kan lakeres i alle RAL farger

Rev. 01.01.2019

Side 2 av 2

Produsent: Eltra AS

Hovedkontor:
Grini Næringspark 1
1361 Østerås

Produksjon:
Mølleveien 19
3140 Nøtterøy

Salgsansvarlig i Norge: Wimpel AS

Hovedkontor:
Grini Næringspark 1
1361 Østerås

Tel.: 67 15 75 70
E-mail: wimpel@wimpel.no
Web: www.wimpel.no