


# Telco universalovn GL FDV

Type	El-nr.	Effekt	Høyde	Lengde	Dybde	Beskrivelse
GL 03	54 492 64	300W	95mm	1 163mm	93mm	Lavtemperert ovn med ett element for ekstern styring
GL 06	54 492 65	600W	95mm	2 340mm	93mm	
GL 08	54 492 66	800W	95mm	3 513mm	93mm	
Gulvfester GL 03-06	54 492 44					
Gulvfester GL 08	54 492 45					

Med sin lave høyde og lange lengder, passer denne ovnen fint som tilleggsvarme for å ta kaldras under store vindusflater. Den er veldig barnevennlig, med en overflatetemperatur på bare 31°C. Den kan erstatte eldre tiders ribberøsovner og kan også være en ideell varmekilde for veksthus, garderobes, tørkeskap og andre fuktige rom.

Til tross for de krevende oppgaver ovnen konstruert for å løse, er formgivningen holdt i en diskret stil som gjør at den også passer inn i vanlige interiører. Ovnene er beregnet for ekstern styring. To innføringsnippler muliggjør viderekobling.

Ovnene kan leveres i spesialfarger på forespørsel. Gardinbøyler og gulvfester fås som tilbehør.

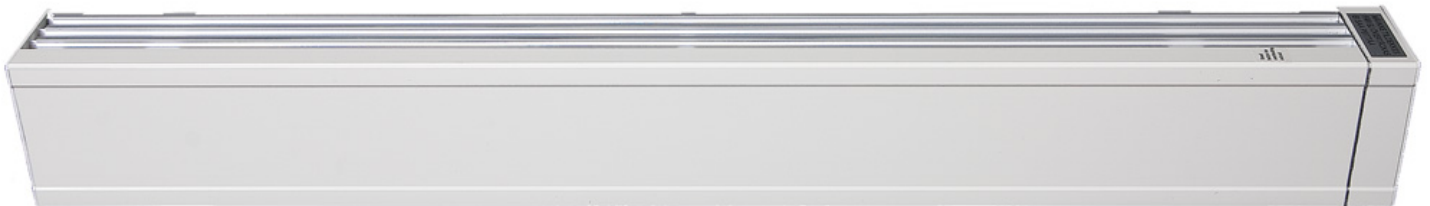

Teknisk informasjon
Gjennomstrømningsovn for ekstern styring/regulering
Spenning: 230V
Farge: RAL 9016 hvit
Tetthetsgrad: Sprutsikker IP24, rustfri – kan monteres i våtrom
Tilkobling: Høyre side, for fast installasjon
Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt og leveres med solide veggfester
Montering på gulv: Ovnene kan monteres på gulv med spesielle gulvfester som må bestilles separat
Maks. overflatetemperatur på fronten: 78°C

Monteringsavstander	GU
Minste monteringsavstand til vegg	2 cm
Minste monteringsavstand til gulv	5 cm
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett	20 cm