

Wimpel takovner CS-serien FDV



Modell:	600W	800W	1000W	1500W	2000W	3000W
Art. nr.:	TOCS-230-0600	TOCS-230-0800	TOCS-230-1000	TOCS-230-1500	TOCS-230-2000	TOCS-230-3000
Dimensjon:	L88,5 x B13 x D4,5cm	L112,5 x B13 x D4,5cm	L136,5 x B13 x D4,5cm	L165 x B13 x D4,5cm	L136,5 x B25,5 x D4,5cm	L163 x B25,5 x D4,5cm

Fordeler

- For takmontering
- 100% lydløs og uten luftbevegelse
- Beregnet for totaloppvarming, tilleggsvarme og som beskyttelse mot kaldras i miljøer som restauranter, butikker, varehus og lager
- Utviklet for bruk, der takhøyde eller dårlig varmeisolasjon gjør at konvensjonell oppvarming ikke gir ønsket effekt
- Egnet til sone- og punktoppvarming i lokaler, der noen fryser mer enn andre, uten at hele lokalet bør varmes opp av den grunn
- Egnet i lokaler, der det er ønskelig med jevn temperatur mellom gulv og tak
- Kan brukes i tørre, fuktige og våte lokaler
- Sparer miljø og økonomi, ved å gi økt komfort ved lavere temperaturer
- Mulighet for direkte oppheng på gjengestang, kjetting mm.
- Høy montering gir "barnesikre" ovner det er vanskelig å vandalisere
- Enkel montering

Vedlikehold

Takovnene i Wimpel CS-serien bør tørkes støv av med en myk støvklut etter behov.

Beskrivelse

Takovnen i Wimpel CS-serien er beregnet på takhøyder fra 2,2-6,0m. Serien er egnet for bruk i alt fra tørre til fuktige og våte lokaler. Den infrarøde varmeteknologien gir høyere varmekomfort ved lavere temperaturer, og man opplever mindre penger brukt på fyring og en positiv effekt på miljøet.

Bruksområder

Takovnen Wimpel CS-2 600W er designet for montering i tak:

- a. Der konvensjonell oppvarming ikke er egnet på grunn av stor takhøyde, dårlig isolering eller liten veggplass
- b. Der det trengs tilførsel av varme til bestemte områder, men ikke er ønskelig med oppvarming av hele arealet, som for eksempel over kassen i matbutikken eller over arbeidsområdet i et lagerlokale
- c. Der det er hensiktsmessig med punktvarme, som i restauranter, butikker, varehus og lagerbygninger
- d. Egnet som oppvarming av arbeids- og oppholdsarealer, der det er ønskelig med jevn temperatur mellom gulv og tak

Montering

(fullstendig monteringsanvisning følger produktet)



Monteres i tak. Monteres alltid horisontalt. Ovnene kan skråmonteres. Medfølgende veggbraketter, sikrer riktig avstand fra vegg og tak. Monteres flere ovner i samme rom, er anbefalt minimumsavstand mellom ovnene 30cm.

Kan normalt benyttes i tørre, fuktige, våte og støvete rom. Må ikke benyttes i brannfarlige eller eksplosjonsfarlige rom.

Minimumsavstander fra ovn til overflater i cm	A	B	C	D	E
600W	10*	15	50	150	50
800W	10*	15	50	180	70
1000W	10*	15	50	180	70
1500W	10*	15	50	180	100
2000W	10*	15	50	180	150
3000W	12,5*	30	150	250	200

- A: Avstand fra ovn til tak av tre eller malte gipsplater
 B: Avstand fra ovn til vegger (bruk av solskjerming eller gardiner er ikke tillatt)
 C: Avstand fra ovn til svært brennbart interiør (møbler, husholdningsapparater)
 D: Avstand fra ovn til gulv
 E: Avstand fra ovn til personer ved langvarig opphold i varmesonen

*: Tre eller malte gipsplater

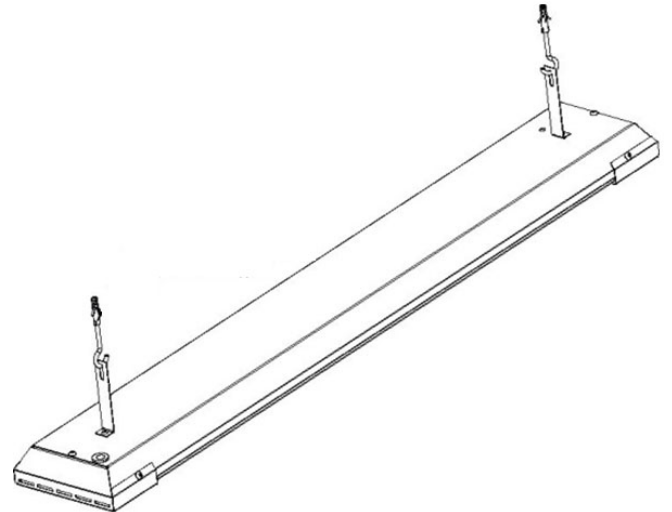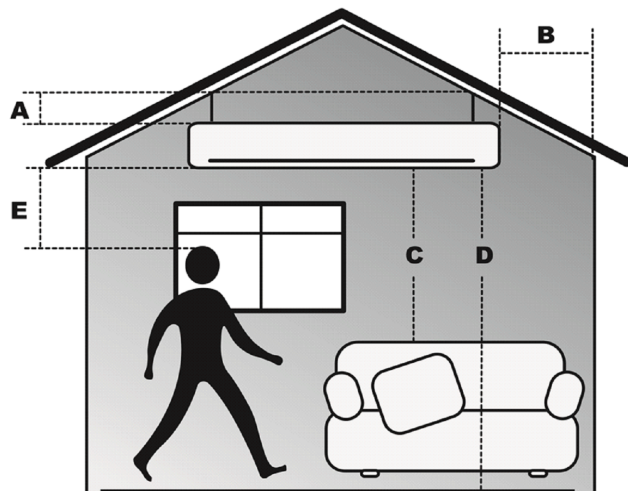

Teknisk spesifikasjon

(oppgitte verdier er avhengig av valgt modell)

- Egnet for takhøyder fra 2,2-6,0m
- Effekt: 600W, 800W, 1000W, 1500W, 2000W, 3000W
- Spenning: 230V/1 fase
- Frekvens: 50Hz
- Strøm nom. maks: 2,8-12A
- Stråleflatetemperatur: Opptil 350°C
- Oppvarmingsareal: 6-35m²
- Tilkobling: For fast installasjon
- Regulering: Leveres uten regulering

- Dimensjon:
 600W: L88,5 x B13 x D4,5cm
 800W: L112,5 x B13 x D4,5cm
 1000W: L136,5 x B13 x D4,5cm
 1500W: L165 x B13 x D4,5cm
 2000W: L136,5 x B25,5 x D4,5cm
 3000W: L163 x B25,5 x D4,5cm
- Vekt: 2,2-7,8kg
- Tetthetsgrad: IP20
- Materiale: Rustfritt stål
- Farge: Sølv
- CE godkjent
- Garanti: 2 år
- Leveres med 2 stk festebraketter, 2 stk 6x30 bolter og 2 stk semiring kroker

Importør: Wimpel AS
 Grini Næringspark 1
 1361 Østerås

25. september 2020
 Side 2 av 2

Tlf.: 67 15 75 70
E-post: wimpel@wimpel.no
Web: www.wimpel.no