


Wimpel takvarmekassett TS-serien FDV



300W
Art. nr.: TOTS-HV-0300 L59,2 x B59,2 x D3,5cm

600W
Art. nr.: TOTS-HV-0600

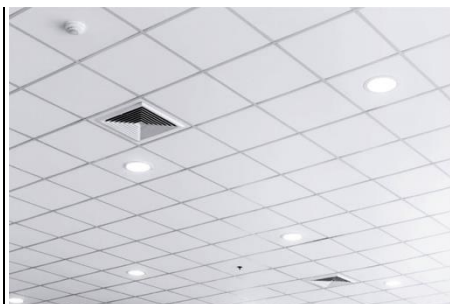

Ovnene legges enkelt på plass i T-profilhimling 60x60cm



Maksimal oppvarmingseffekt, takket være dobbel varmeisolasjon, som forhindrer varmetap på baksiden

Beskrivelse

Takvarmekassetter laget for å varme opp lokaler med takhøyde mellom 2,2-3,5m, som for eksempel skoler, kontorlokaler, sykehus og sykehjem. Ovnene utgjør en integrert del av himlingen og man unngår plasskrevende ovner på veggen. Det letter møbleringen av lokalet og skader på grunn av vandalisme unngås. Dette er spesielt viktig i for eksempel på sykehus, sykehjem og i korridorer på skoler.

Ovnene har maksimal oppvarmingseffekt, takket være dobbel varmeisolasjon, for å forhindre varmetap på baksiden. Infrarød varmeteknologi gir jevn varmedistribusjon (liten forskjell mellom gulv og tak).

Vedlikehold

Tørk over med en myk, fuktig klut med litt nøytralt oppvaskmiddel. Må aldri dyppes i vann eller rengjøres under rennende vann.

Teknisk informasjon

	300W	600W
Art. nr.:	TOTS-230-0300	TOTS-230-0600
Spenning:	230V/1 fase	
Frekvens:	50Hz	
Strøm nom. maks:	1,3A	2,6A
Stråleflatetemperatur:	Ca. 200°C	
Oppvarmingsareal:	3-6m ²	6-10m ²
Tilkobling:	For fast installasjon, leveres med 185cm kabel	
Regulering:	Leveres uten regulering, må tilkobles ekstern allpolig bryter	
Dimensjon:	L59,2 x B59,2 x D3,5cm	
Vekt:	3,4kg	
Tetthetsgrad:	IP54	
Materiale:	Stål lakkert i varmebestandig og lysekte hvit brennlakk	
Farge:	Hvit RAL 9016	
Godkjenninger:	CE	
Leveres med:	Jordings skrue og 185cm kabel	

Montasje

For lokaler med takhøyde 2,2-3,5m.

Ovnene legges enkelt på plass i T-profilhimling 60x60cm.

De kan også monteres direkte i betongtak.

For trectak og tak med gipsplater, gjør fire ekstra festemuligheter i hjørnene på ovnen det mulig å montere dem i wire.

Minimumsavstander fra ovn til overflater i cm	A	B	C	D	E
300W	10*	15	50	150	50
600W	10*	15	50	150	70

A: Avstand fra ovn til tak av tre eller malte gipsplater

B: Avstand fra ovn til vegger (bruk av solskjerming eller gardiner er ikke tillatt)

C: Avstand fra ovn til svært brennbart interiør (møbler, husholdningsapparater)

D: Avstand fra ovn til gulv

E: Avstand fra ovn til personer ved langvarig opphold i varmesonen

*: Tre eller malte gipsplater

