

## Wimpel håndtørker Safety FDV



Art. nr.: HTSA-RS-1600  
El-nr.: 58 662 10  
GSIN-nr.: 7072395000104

### Beskrivelse

**Wimpel** Safety 1600W er en håndtørker for innfelling i vegg. Dette gir høyeste grad av vandalsikkerhet og gjør den svært godt egnet i tøffe miljøer, som for eksempel på offentlige vei-toaletter. Tørker hendene tørre på 10-12 sekunder.

### Teknisk spesifisering

- Effekt: 1600W
- Spenning: 220-240V
- Frekvens: 50/60Hz
- Elektrisk isolasjon: Sone 1
- Lufthastighet: 53m/s
- Lufttemperatur: 20-40°C
- Tørketid: 10-12 sek
- Tilkobling: For utenpåliggende eller fast installasjon. Leveres med ledning og plugg.
- Motortype: Seriemotor
- Motorhastighet: 20 000rpm
- Starter: IR detektor
- Sensor dekningsområde: 10-15cm
- Støy ved 2m: 70dB
- Dimensjon: H59 x B31 x D16cm
- Borrehull: H55 x B29,5 x D17
- Vekt: 6,5kg
- Tetthetsgrad: IPX4
- Vandalsikker
- Materiale: Rustfritt, blank stål
- Farge: Blank stål
- CE godkjent
- Garanti: 2 år

**Importør:** **Wimpel AS**  
Grini Næringspark 1  
1361 Østerås

Side 1 av 2



**Tlf.:** 67 15 75 70  
**E-post:** [wimpel@wimpel.no](mailto:wimpel@wimpel.no)  
**Web:** [www.wimpel.no](http://www.wimpel.no)

## Montering (full monteringsveiledning følger med produktet)

Hver produkteske inneholder:

- Håndtørker
- 2 nøkler
- 4 stk 5x25mm skruer
- Skrunøkkel
- Monterings-/ bruksanvisning

Slik festes produktet til veggen:

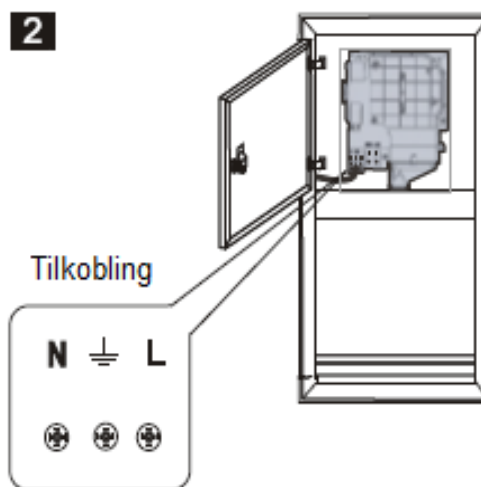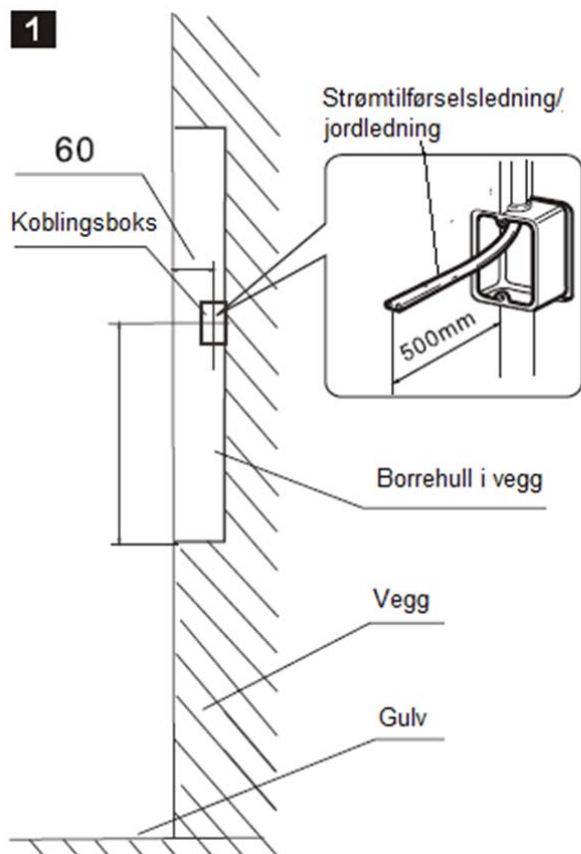

Håndtørkeren er en lukket installasjon og må kobles direkte til strømtilførsel. Velg en 1mm<sup>2</sup> – 1,5mm<sup>2</sup> strømkabel.

Skyv maskinen i inn i veggen. Tre strømløsningsledningen gjennom ledningshullet i håndklettørkeren. Trekk i strømløsningsledningen fra insiden mens du skyver maskinen på plass. Juster maskines posisjon så den står rett og skru den så fast i veggen med skruene som medfølger.

Tilkoble til slutt strømløsningsledningen til terminal blokken, jf. bilde nr. 2.

## Vedlikehold

Bruk en myk fiberklut til å tørke av produktet etter behov. Bruk ikke børster eller kluter innsatt med kjemikalier.

Bruk nøytralt vaskemiddel. Bruk ikke vaskemidler med organiske løsemidler, syre eller alkaliske vaskemidler for toalett, da dette kan ødelegge produktets overflate og/eller forårsake misfarging.