

Wimpel håndtørkere Pro-serien FDV

Aluminium/sølv



Art. nr.: HTPR-SL-1760

Atlantic blå



Art. nr.: HTPR-BA-1760

Sort



Art. nr.: HTPR-SO-1760

Hvit



Art. nr.: HTPR-HV-1760

Bordeaux rød



Art. nr.: HTPR-RB-1760

Champagne



Art. nr.: HTPR-CH-1760

Dyp blå



Art. nr.: HTPR-BL-1760

Rød



Art. nr.: HTPR-RE-1760

Beskrivelse

Wimpel Pro-serien er en serie håndtørkere som opererer uten varmeelement. Den skruer seg automatisk på når man putter hendene i tørkekammeret. Høy lufthastighet blåser vannet av hendene på sekunder. Konstruksjonene gir ingen vannsprut og er vedlikeholdsfri. Foruten stor effektivitet, eliminerer Pro-serien dårlig duft av hender, takket være ZERO SMELL®. Godlukt for hendene er en eksklusiv nyhet som bare Pro-serien har på markedet i dag (selges separat).



Wimpel Pro-serien er ideell for toaletter på skoler, hoteller, restauranter, bensinstasjoner og i næringsbygg. Disse solide og unike håndtørkerne er vandalsikre og tåler et høyt antall brukere per dag. Disse maskinene innfrir forventningene til tørre hender på sekunder. Bedrer renhold og økonomi betraktelig. Innføring av kabel i underkant bak eller fra side. Tilkobling med ledning og plugg for stikkontakt kan gjøres av montør. 10A tilførsel/sikring.

Teknisk spesifikasjon

- Effekt: 1760W
- Spenning: 220 – 240V
- Frekvens: 50/60 Hz
- Strøm ved bruk: 8,0A (230Vac)
- Elektrisk isolasjon: Sone 2
- Tørkesystem: Over 300 jet dyser
- Lufthastighet: 200 km/t
- Tørketid: 10 sek
- Tilkobling: For fast installasjon
- Motortype: 2 børstemotorer
- Motorhastighet: 30 000rpm
- Motor kjøresystem: Rolig start/slow start
- Starter: IR detektor
- Utstyrt med evigvarende antibakteriell beskyttelse i tørkeområdet
- Støy: 68dB
- Dimensjon: H61,7 x B30 x D19,5cm
- Vekt: 9,55kg
- Tetthetsgrad: IPX1
- Vandalsikker
- Materiale: High Impact 2,6mm tykk ABS materiale med antibakteriell beskyttelse i tørkingsområdet. Alle plastdeler er forberedt for gjenvinning. Interne deler er omsluttet av brannhemmende plastmateriale i henhold til direktiv 5VA og UL94.
- Godkjenninger: CE, RoHS
- Garanti: 3 år

Montering (full monteringsveiledning følger med produktet)

Slik festes produktet til veggen, merkemal i fysisk størrelse følger med:

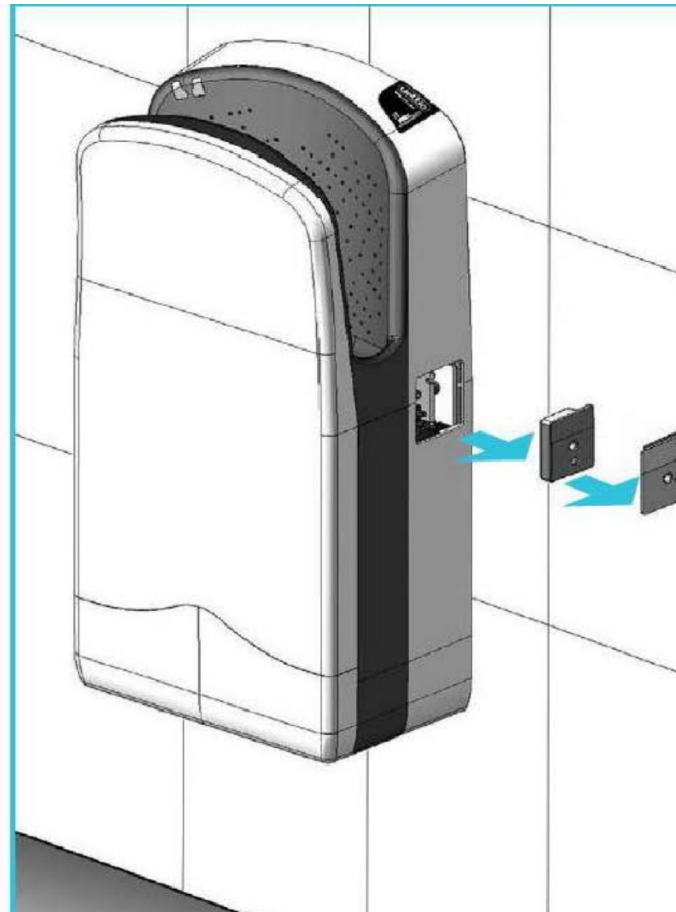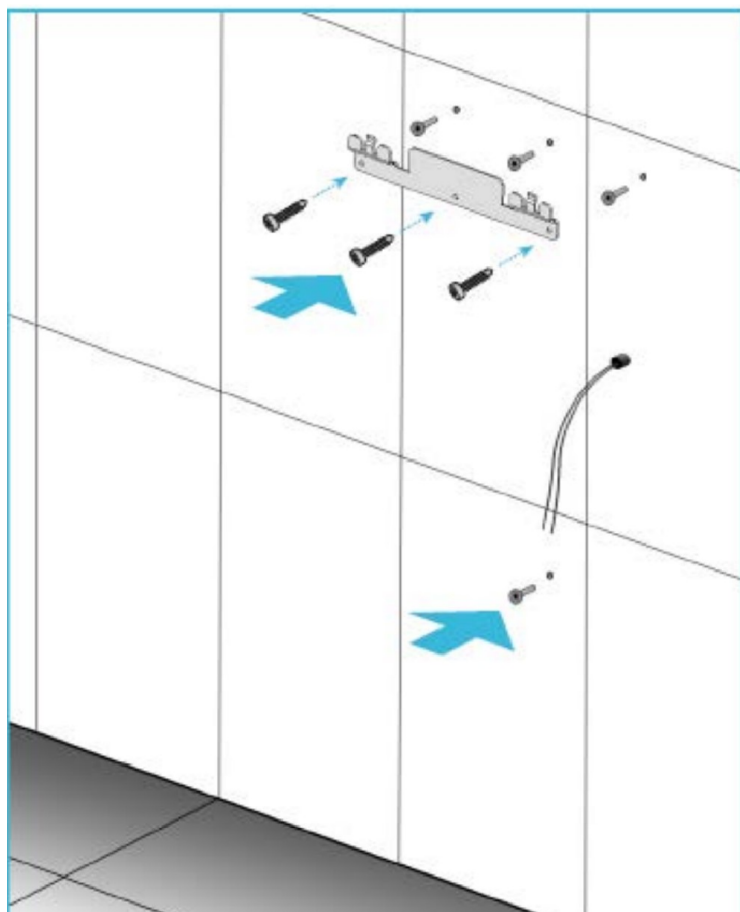

Vedlikehold

Skifte av filter etter behov.

Dreneringstanken har stor kapasitet og trenger derfor sjelden å tømmes.